# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-073396

(43) Date of publication of application: 12.03.2002

(51)Int.Cl.

G06F 12/00 G06F 12/14

G11B 7/013

G11B 20/10

G11B 27/034

5/85

5/91 HO4N

(21)Application number : 2000-260903

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

30.08.2000


(72)Inventor: KATO HIROSHI

**ENDO NAOKI** 

## (54) RECORDING METHOD, REPRODUCING METHOD, DEVICE AND INFORMATION-RECORDING **MEDIUM**

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED. To make it possible to protect information of keys and key-managing information by recording in a smaller read-only area the data which are obtained by compressing the information of the keys and the key-managing information. SOLUTION: A means for protecting the original information of the keys and the original key-managing information, which are large in size, is provided by recording in the read-only area the data which are obtained by compressing the sizes of the original information of the keys and the original key-managing information by the use of cryptologically safe compression function or the like.



## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

14.07.2004

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application

abandonment

converted registration]

[Date of final disposal for application]

29.09.2005

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-73396 (P2002-73396A)

(43)公開日 平成14年3月12日(2002.3.12)


|               |             |                             |      |       |     |   |      | Control of the second second |           |  |
|---------------|-------------|-----------------------------|------|-------|-----|---|------|------------------------------|-----------|--|
| (51) Int.Cl.7 |             | <b>畿別記号</b>                 |      | FI    |     |   |      | テーマコード( <b>参考)</b>           |           |  |
| G06F 12       | <b>'</b> 00 | 537                         |      | C 0   | 6 F | 12/00   |      | 537H                         | 5B017     |  |
| 12,           | 14          | 320                         |      |       |     | 12/14   |      | 320B                         | 5B082     |  |
| G11B 7        | 013         |                             |      | G 1   | 1 B | 7/013   |      |                              | 5 C O 5 2 |  |
| 19,           | 04          | 501                         |      |       |     | 19/04   |      | 501H                         | 5 C O 5 3 |  |
| 20,           | <b>'</b> 10 |                             |      | 20/10 |     |   |      | H 5D044                      |           |  |
|               |             |                             | 審查請求 | 未請求   | 請才  | マスタック である でんりゅう でんり でんり でんり かいしょう でんしょう アイス | OL   | (全 7 頁)                      | 最終頁に続く    |  |
| (21)出顯番号      | 特願2         | 特顧2000-260903(P2000-260903) |      | (71)  | 出願人 | •   | 3078 | ,                            | •         |  |
| (22) 出顧日      | 平成]         | 平成12年8月30日(2000.8.30)       |      |       |     |   |      | 浦一丁目1番                       | 1号        |  |
|               |             |                             |      | (72)  | 発明  | 皆 加藤  | 拓    |                              |           |  |
|               |             |                             |      |       |     | 東京都   | 府中市  | 東芝町1番地                       | 株式会社東芝    |  |
|               |             |                             |      |       |     | 府中事   | 業所内  |                              |           |  |
|               |             |                             |      | (72)  | 発明  |   |      |                              |           |  |
|               |             |                             |      |       |     | 東京都   | 府中市  | 東芝町1番地                       | 株式会社東芝    |  |
|               |             |                             |      |       |     | 府中事   | 業所内  |                              |           |  |
|               |             |                             |      | (74)  | 代理》 | 人 10005   | 3479 |                              |           |  |
|               |             |                             |      |       |     | 弁理士   | 鈴江   | 武彦(外                         | 6名)       |  |
|               | 4           |                             |      |       |     |   |      |                              |           |  |
|               |             |                             |      |       |     |   |      |                              | 最終頁に続く    |  |

## (54) 【発明の名称】 記録方法、再生方法、装置及び情報記録媒体

#### (57)【要約】

【課題】 鍵情報や鍵管理情報を圧縮したデータをより 小さな読取専用領域に記録することによって鍵情報や鍵 管理情報の保護を可能にする。

【解決手段】 鍵情報や鍵管理情報のサイズを暗号学的 に安全な圧縮関数などによって圧縮したデータを読取専 用領域に安全に記録することによって、サイズの大きい 元の鍵情報や鍵管理情報を保護する手段を備える。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の鍵管理情報が記録された第1の読取専用領域と、前記鍵管理情報が所定の関数で圧縮されてなる圧縮データが前記第1の読取専用領域とは異なる記録方式で記録された第2の読取専用領域と、暗号化コンテンツデータを書換え可能に記録するための書換え可能領域とを備えた情報記録媒体に情報を記録するための記録方法であって、

前記情報記録媒体の第1の読取専用領域から鍵管理情報 を読出し、この鍵管理情報を所定の関数を用いて圧縮デ ータに変換する圧縮ステップと、

前記情報記録媒体の第2の読取専用領域から圧縮された 鍵管理情報を読出し、前記圧縮ステップで得られた圧縮 データと比較する比較ステップと、

前記比較ステップで両者が一致したとき、自己の保有するデバイス鍵を用いて、鍵管理情報からコンテンツ鍵を 生成する鍵生成ステップと、

入力されたコンテンツデータを前記鍵生成ステップで生成したコンテンツ鍵を用いて暗号化し、得られた暗号化コンテンツデータを前記書換え可能領域に記録する暗号化記録ステップと、

を含んでいることを特徴とする記録方法。

【請求項2】 所定の鍵管理情報が記録された第1の読取専用領域と、前記鍵管理情報が所定の関数で圧縮されてなる圧縮データが前記第1の読取専用領域とは異なる記録方式で記録された第2の読取専用領域と、暗号化コンテンツデータを書換え可能に記録するための書換え可能領域とを備えた情報記録媒体から情報を再生するための再生方法であって、

前記情報記録媒体の第1の読取専用領域から鍵管理情報 を読出し、この鍵管理情報を所定の関数を用いて圧縮デ ータに変換する圧縮ステップと、

前記情報記録媒体の第2の読取専用領域から圧縮された 鍵管理情報を読出し、前記圧縮ステップで得られた圧縮 データと比較する比較ステップと、

前記比較ステップで両者が一致したとき、自己の保有するデバイス鍵を用いて、鍵管理情報からコンテンツ鍵を 生成する鍵生成ステップと、

前記情報記録媒体の書換え可能領域から前記暗号化コンテンツデータを読み出し、この暗号化コンテンツデータを前記鍵生成ステップで生成したコンテンツ鍵を用いて復号し、得られたコンテンツデータを出力する復号ステップと、

を含んでいることを特徴とする再生方法。

【請求項3】 所定の鍵管理情報が記録された第1の読取専用領域と、前記鍵管理情報が所定の関数で圧縮されてなる圧縮データが前記第1の読取専用領域とは異なる記録方式で記録された第2の読取専用領域と、暗号化コンテンツデータを書換え可能に記録するための書換え可能領域とを備えた情報記録媒体に情報を記録するための

記録装置であって、

前記情報記録媒体の第1の読取専用領域から鍵管理情報を読出し、この鍵管理情報を所定の関数を用いて圧縮データに変換する圧縮手段と、

前記情報記録媒体の第2の読取専用領域から圧縮された 鍵管理情報を読出し、前記圧縮手段で得られた圧縮デー 夕と比較する比較手段と、

前記比較手段で両者が一致したとき、自己の保有するデバイス鍵を用いて、鍵管理情報からコンテンツ鍵を生成する鍵生成手段と、

入力されたコンテンツデータを前記鍵生成手段で生成したコンテンツ鍵を用いて暗号化し、得られた暗号化コンテンツデータを前記書換え可能領域に記録する暗号化記録手段と、

を備えたことを特徴とする記録装置。

【請求項4】 所定の鍵管理情報が記録された第1の読取専用領域と、前記鍵管理情報が所定の関数で圧縮されてなる圧縮データが前記第1の読取専用領域とは異なる記録方式で記録された第2の読取専用領域と、暗号化コンテンツデータを書換え可能に記録するための書換え可能領域とを備えた情報記録媒体から情報を再生するための再生装置であって、

前記情報記録媒体の第1の読取専用領域から鍵管理情報 を読出し、この鍵管理情報を所定の関数を用いて圧縮デ ータに変換する圧縮手段と、

前記情報記録媒体の第2の読取専用領域から圧縮された 鍵管理情報を読出し、前記圧縮手段で得られた圧縮デー タと比較する比較ステップと、

前記比較手段で両者が一致したとき、自己の保有するデバイス鍵を用いて、鍵管理情報からコンテンツ鍵を生成する鍵生成手段と、

前記情報記録媒体の書換え可能領域から前記暗号化コンテンツデータを読み出し、この暗号化コンテンツデータを前記鍵生成手段で生成したコンテンツ鍵を用いて復号し、得られたコンテンツデータを出力する復号手段と、を備えたことを特徴とする再生装置。

【請求項5】 所定の鍵管理情報が記録された第1の読取専用領域と、

前記鍵管理情報が所定の関数で圧縮されてなる圧縮データが前記第1の読取専用領域とは異なる記録方式で記録された第2の読取専用領域と、

暗号化コンテンツデータを書換え可能に記録するための 書換え可能領域と、

を備えており、

前記鍵管理情報は、読み出された後に所定の関数により、 圧縮データに変換されて前記第2の読取り専用領域内の 圧縮データと比較されるためのデータであり、

前記暗号化コンテンツデータは、この比較結果が一致したときに記録可能となる記録対象データであることを特徴とする情報記録媒体。

【請求項6】 所定の鍵管理情報及び暗号化コンテンツ データを書換え可能に記録するための書換え可能領域 と、前記鍵管理情報が所定の関数で圧縮されてなる圧縮 データが前記第1の読取専用領域とは異なる記録方式で 記録された第2の読取専用領域とを備えた情報記録媒体 に情報を記録するための記録方法であって、

前記情報記録媒体の書換え可能から鍵管理情報を読出 し、この鍵管理情報を所定の関数を用いて圧縮データに 変換する圧縮ステップと、

前記情報記録媒体の第2の読取専用領域から圧縮された 鍵管理情報を読出し、前記圧縮ステップで得られた圧縮 データと比較する比較ステップと、

前記比較ステップで両者が一致したとき、自己の保有するデバイス鍵を用いて、鍵管理情報からコンテンツ鍵を 生成する鍵生成ステップと、

入力されたコンテンツデータを前記鍵生成ステップで生成したコンテンツ鍵を用いて暗号化し、得られた暗号化 コンテンツデータを前記書換え可能領域に記録する暗号 化記録ステップと、

を含んでいることを特徴とする記録方法。

【請求項7】 所定の鍵管理情報及び暗号化コンテンツ データを書換え可能に記録するための書換え可能領域 と、前記鍵管理情報が所定の関数で圧縮されてなる圧縮 データが前記第1の読取専用領域とは異なる記録方式で 記録された第2の読取専用領域とを備えた情報記録媒体 から情報を再生するための再生方法であって、

前記情報記録媒体の書換え可能領域から鍵管理情報を読出し、この鍵管理情報を所定の関数を用いて圧縮データ に変換する圧縮ステップと、

前記情報記録媒体の第2の読取専用領域から圧縮された 鍵管理情報を読出し、前記圧縮ステップで得られた圧縮 データと比較する比較ステップと、

前記比較ステップで両者が一致したとき、自己の保有するデバイス鍵を用いて、鍵管理情報からコンテンツ鍵を 生成する鍵生成ステップと、

前記情報記録媒体の書換え可能領域から前記暗号化コンテンツデータを読み出し、この暗号化コンテンツデータを前記鍵生成ステップで生成したコンテンツ鍵を用いて復号し、得られたコンテンツデータを出力する復号ステップと、

を含んでいることを特徴とする再生方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、鍵情報あるいは鍵管理情報の記録された記録方法、再生方法、装置及び情報記録媒体に関する。

[0002]

【従来の技術】コンテンツデータ等の記録される情報記録媒体では、鍵情報や鍵管理情報はその情報が不正に書換えられてしまうことを防ぐために、通常は読取専用領

域に記録されるが、それらのデータサイズが読取専用領域サイズを越えてしまうことがある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】以上説明したように従来の情報記録媒体では、不正な書換えを防ぐ観点から、 鍵情報や鍵管理情報を読取専用領域に記録すると、それ らのデータサイズが読取専用領域サイズを越えてしまう ことがある。

【0004】本発明は上記実情を考慮してなされたもので、DVD-RAM等のような読取専用領域のサイズが限られている記録媒体において、鍵情報や鍵管理情報が不正に書換えられることを防ぐ記録方法、再生方法、装置及び情報記録媒体を提供することを目的とする。

#### [0005]

【課題を解決するための手段】本発明の骨子は、鍵情報や鍵管理情報を書換え可能領域に記録すると共に、それらの情報をハッシュ関数等の圧縮関数を用いて圧縮し、その圧縮されたデータを読取専用領域に記録することによって、鍵情報や鍵管理情報の不正書換えや不正コピーの検出を可能にすることにある。

【0006】また、書換え可能領域に記録された鍵情報や鍵管理情報を利用する際には、それらの情報を読み出して適切な圧縮関数によって圧縮した結果と読取専用領域に予め記録されている圧縮情報の一致を確認することによって、鍵情報や鍵管理情報の正当性を検証する。

【0007】さて以上のような本発明の骨子に基づいて 具体的には以下のような手段が講じられる。

【0008】第1の発明は、所定の鍵管理情報が記録された第1の読取専用領域と、前記鍵管理情報が所定の関数で圧縮されてなる圧縮データが前記第1の読取専用領域とは異なる記録方式で記録された第2の読取専用領域と、暗号化コンテンツデータを書換え可能に記録するための書換え可能領域とを備えた情報記録媒体が用いられる。

【0009】第1の発明では、情報記録媒体に情報を記録するための記録方法や記録装置として、前記情報記録媒体の第1の読取専用領域から鍵管理情報を読出し、この鍵管理情報を所定の関数を用いて圧縮データに変換する圧縮ステップと、前記情報記録媒体の第2の読取専用領域から圧縮された鍵管理情報を読出し、前記圧縮ステップで得られた圧縮データと比較する比較ステップと、前記比較ステップで両者が一致したとき、自己の保有するデバイス鍵を用いて、鍵管理情報からコンテンツ鍵を生成する鍵生成ステップと、入力されたコンテンツ鍵を生成する鍵生成ステップで生成したコンテンツ鍵を用いて暗号化し、得られた暗号化コンテンツデータを前記書換え可能領域に記録する暗号化記録ステップとを含んでもよい。

【0010】また、第1の発明では、情報記録媒体から情報を再生するための再生方法や再生装置として、前記

情報記録媒体の第1の読取専用領域から鍵管理情報を読出し、この鍵管理情報を所定の関数を用いて圧縮データに変換する圧縮ステップと、前記情報記録媒体の第2の読取専用領域から圧縮された鍵管理情報を読出し、前記圧縮ステップで得られた圧縮データと比較する比較ステップと、前記比較ステップで両者が一致したとき、自己の保有するデバイス鍵を用いて、鍵管理情報からコンテンツ鍵を生成する鍵生成ステップと、前記情報記録媒体の書換え可能領域から前記暗号化コンテンツデータを読み出し、この暗号化コンテンツデータを前記鍵生成ステップで生成したコンテンツ鍵を用いて復号し、得られたコンテンツデータを出力する復号ステップとを含んでいてもよい。

【0011】次に、第2の発明は、所定の鍵管理情報及び暗号化コンテンツデータを書換え可能に記録するための書換え可能領域と、前記鍵管理情報が所定の関数で圧縮されてなる圧縮データが前記第1の読取専用領域とは異なる記録方式で記録された第2の読取専用領域とを備えた情報記録媒体が用いられる。

【0012】第2の発明では、情報記録媒体に情報を記録するための記録方法及び記録装置として、前記情報記録媒体の書換え可能から鍵管理情報を読出し、この鍵管理情報を所定の関数を用いて圧縮データに変換する圧縮ステップと、前記情報記録媒体の第2の読取専用領域から圧縮された鍵管理情報を読出し、前記圧縮ステップで得られた圧縮データと比較する比較ステップと、前記比較ステップで両者が一致したとき、自己の保有するデバイス鍵を用いて、鍵管理情報からコンテンツ鍵を生成する鍵生成ステップと、入力されたコンテンツ弾ータを前記鍵生成ステップで生成したコンテンツ鍵を用いて暗号化し、得られた暗号化コンテンツデータを前記書換え可能領域に記録する暗号化記録ステップとを含んでいてもよい。

【0013】また、第2の発明は、情報記録媒体から情報を再生するための再生方法及び再生装置として、前記情報記録媒体の書換え可能領域から鍵管理情報を読出し、この鍵管理情報を所定の関数を用いて圧縮データに変換する圧縮ステップと、前記情報記録媒体の第2の読取専用領域から圧縮された鍵管理情報を読出し、前記圧縮ステップで得られた圧縮データと比較する比較ステップと、前記比較ステップで両者が一致したとき、自己の保有するデバイス鍵を用いて、鍵管理情報からコンテンツ鍵を生成する鍵生成ステップと、前記情報記録媒体の書換え可能領域から前記暗号化コンテンツデータを読み出し、この暗号化コンテンツデータを前記鍵生成ステップで生成したコンテンツ鍵を用いて復号し、得られたコンテンツデータを出力する復号ステップとを含んでいてもよい。

【0014】(作用)本発明によれば、読取専用領域のサイズが限られた記録媒体においても、不正書換えや不

正コピーを防止した上で大量の鍵情報や鍵管理情報を記録することができる。

[0015]

【発明の実施の形態】以下,図面を参照しながら本発明の実施形態を説明する。

【0016】本実施形態では、記録媒体として書換え可能領域、読取専用領域および他の領域とは製造時の書込み方法が異なる読取専用領域を持った記録媒体(記録用DVDディスク)を例にとって説明する。

【0017】(第1の実施形態)以下、第1の実施形態 について説明する。

【0018】図1は、本実施形態において記録用DVDディスク作製時にディスクに記録される情報と各々の情報が書込まれる領域を図示している。ディスク作成者は予め定められた鍵管理情報を書換え可能領域(領域1)に記録すると共に、読取専用領域(領域2)に当該鍵管理情報を予め定められた関数によって圧縮したデータを記録する。

【0019】図2は、本実施形態においてユーザ所有の 記録機器によって著作権付きコンテンツを記録する方法 を示しており、その手順を以下の各ステップに示す。

【0020】1)記録機器は、ディスクの書換え可能領域(領域1)に記録されている鍵管理情報を読み出し、その情報を予め定められた圧縮関数を用いて圧縮する。【0021】2)記録機器は、ディスクの読取専用領域(領域2)に記録されている圧縮された鍵管理情報を読み出し、Step 1で計算した圧縮データと比較する。比較結果が異なっていた場合は、本記録処理を終了する。【0022】3)記録機器は、自身に予め与えられているデバイス鍵を用いて、鍵管理情報からコンテンツ鍵を生成する。

【0023】4)記録機器は、Step 3で求められたコンテンツ鍵を用いて機器に入力されたコンテンツデータを暗号化し、暗号化されたコンテンツをディスクの書換え可能領域(領域1)に記録する。

【0024】次に、上記手順によってディスク上に記録された著作権付きコンテンツを再生する手段を図3に基づいて以下の各ステップに示す。

【0025】1)再生機器は、ディスクの書換え可能領域(領域1)に記録されている鍵管理情報を読み出し、その情報を予め定められた圧縮関数を用いて圧縮する。【0026】2)再生機器は、ディスクの読取専用領域(領域2)に記録されている圧縮された鍵管理情報を読み出し、Step 1で計算した圧縮データと比較する。比較結果が異なっていた場合は、本記録処理を終了する。【0027】3)再生機器は、自身に予め与えられているデバイス鍵を用いて、鍵管理情報からコンテンツ鍵を生成する。

【0028】4)再生機器は、ディスク上の書換え可能 領域 (領域1) に記録されている暗号化コンテンツを読 み出し、Step 3で求められたコンテンツ鍵を用いて暗 号化コンテンツを復号して、所定の方法でコンテンツデ ータを出力する。

【0029】なお、上記記録機器と再生機器が異なる場合だけでなく、同じ機器であることもある。

【0030】本実施形態においては、鍵管理情報自体は 書換え可能領域に書込まれているため、ユーザは鍵管理 情報を削除したり書換えたりすることが可能であるが、 削除/書換えを行った場合には著作権付きコンテンツを 正しく記録/再生できなくなってしまうため、鍵管理情 報の不正な削除/書換えはユーザの不利益となる。但 し、不可抗力によって嗅ぎ管理情報を削除してしまった 場合などに対応するために、ディスク製造者はインター ネット上のWeb-Siteなどで鍵管理情報を公開しておき、 ユーザが自由に鍵管理情報の修復ができるようにしてお くことも考えらる。

【0031】(第2の実施形態)以下、第2の実施形態 について説明する。

【0032】図4は、本実施形態において記録用DVDディスク作製時にディスクに記録される情報と各々の情報が書込まれる領域を図示している。ディスク作成者は予め定められた鍵管理情報を読取専用領域(領域2)に記録すると共に、領域2とは記録方法の異なる読取専用領域(領域3)に当該鍵管理情報を予め定められた関数によって圧縮したデータを記録する。

【0033】ここで、領域3は、例えば、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAMのBurst Cutting Areaに対応する領域である。

【0034】この領域3は、他の領域1や領域2とは異なった方法で書込まれており、読み出す際には読み出し装置が領域1や領域2とは完全に区別して読出すことができる領域である。

【0035】ここで、領域2は、不正なユーザが製造途中に領域2に記録されていないDiscを入手し、ユーザの書込装置を改造などして不正書込を行なうことが比較的容易にできる領域である。

【0036】これに対して、領域3は、ユーザの書込装置に実装されていない手段によって書込される領域であり、不正な書込が非常に困難な領域である。

【0037】しかし、領域3への書込作業が大変であるため、鍵管理情報をこの領域に書込むことは実際には実現困難であり、その圧縮データのみを記録するのである。

【0038】なお、これらの鍵管理情報や圧縮データは ディスク作成者が用意する以外に、所定のライセンス組 織からライセンスされる形態も考えられる。

【0039】図5は本実施形態においてユーザ所有の記録機器によって著作権付きコンテンツを記録する方法を示しており、その手順を以下の各ステップに示す。

【0040】1)記録機器は、ディスクの読取専用領域

(領域2) に記録されている鍵管理情報を読み出し、その情報を予め定められた圧縮関数を用いて圧縮する。

【0041】2)記録機器は、ディスクの記録方法が特別な読取専用領域(領域3)に記録されている圧縮された鍵管理情報を読み出し、Step 1で計算した圧縮データと比較する。比較結果が異なっていた場合は、本記録処理を終了する。

【0042】3)記録機器は、自身に予め与えられているデバイス鍵を用いて、鍵管理情報からコンテンツ鍵を 生成する。

【0043】4)記録機器は、Step3で求められたコンテンツ鍵を用いて機器に入力されたコンテンツデータを暗号化し、暗号化されたコンテンツをディスクの書換え可能領域(領域1)に記録する。

【0044】次に、上記手順によってディスク上に記録 された著作権付きコンテンツを再生する手段を図6に基 づいて以下の各ステップに示す。

【0045】1)再生機器は、ディスクの読取専用領域 (領域2)に記録されている鍵管理情報を読み出し、そ の情報を予め定められた圧縮関数を用いて圧縮する。

【0046】2)再生機器は、ディスクの記録方法が特別な読取専用領域(領域3)に記録されている圧縮された鍵管理情報を読み出し、Step 1で計算した圧縮データと比較する。比較結果が異なっていた場合は、本記録処理を終了する。

【0047】3)再生機器は、自身に予め与えられているデバイス鍵を用いて、鍵管理情報からコンテンツ鍵を生成する。

【0048】4)再生機器は、ディスク上の書換え可能 領域 (領域1) に記録されている暗号化コンテンツを読 み出し、Step 3で求められたコンテンツ鍵を用いて暗 号化コンテンツを復号して、所定の方法でコンテンツデ ータを出力する。

【0049】なお、上記記録機器と再生機器が異なる場合だけでなく、同じ機器であることもある。また、SDカード、ICカード等でも、その場合はSDカードのコントローラが読み取り、書込可能を制御する。また、第2の実施形態では、Burst Cutting Areaの代わりに、ROMを別途設けることにより実現できる。

【〇〇50】なお、上記実施形態に記載した記録・再生技術は、コンピュータに実行させることのできるプログラムとして、磁気ディスク(フロッピー(登録商標)ディスク、ハードディスクなど)、光ディスク(CD-ROM、DVDなど)、光磁気ディスク(MO)、半導体メモリなどのプログラムを記憶でき(記憶形式は何れの形態であっても良い)、かつコンピュータが読み取り可能な記憶媒体に格納して頒布することもできる。

【0051】また、記憶媒体からコンピュータにインストールされたプログラムの指示に基づきコンピュータ上

で稼働しているOS(オペレーティングシステム)や、 データベース管理ソフト、ネットワークソフト等のMW (ミドルウェア)等が本実施形態を実現するための各処 理の一部を実行しても良い。

【0052】さらに、本発明における記憶媒体は、コンピュータと独立した媒体に限らず、LANやインターネット等により伝送されたプログラムをダウンロードして記憶または一時記憶した記憶媒体も含まれる。

【0053】また、記憶媒体は1つに限らず、複数の媒体から本実施形態における処理が実行される場合も本発明における記憶媒体に含まれ、媒体構成は何れの構成であっても良い。

【0054】尚、本発明におけるコンピュータは、記憶 媒体に記憶されたプログラムに基づき、本実施形態にお ける各処理を実行するものであって、パソコン等の1つ からなる装置、複数の装置がネットワーク接続されたシ ステム等の何れの構成であっても良い。

【0055】また、本発明におけるコンピュータとは、パソコンに限らず、情報処理機器に含まれる演算処理装置、マイコン等も含み、プログラムによって本発明の機能を実現することが可能な機器、装置を総称している。

【0056】なお、本願発明は、上記各実施形態に限定されるものでなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で種々に変形することが可能である。また、各実施形態は可能な限り適宜組み合わせて実施してもよく、その場合、組み合わされた効果が得られる。さらに、上記各実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される複数の構成用件における適宜な組み合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば実施形態に示される

全構成要件から幾つかの構成要件が省略されることで発明が抽出された場合には、その抽出された発明を実施する場合には省略部分が周知慣用技術で適宜補われるものである。

【0057】その他、本発明はその要旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施できる。

#### [0058]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、以上詳記したように本発明によれば、鍵情報や鍵管理情報のサイズを暗号学的に安全な圧縮関数などによって圧縮したデータを読取専用領域に安全に記録することによって、サイズの大きい元の鍵情報や鍵管理情報を保護することが可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態に係る記録媒体の情報 記録領域を示す図

【図2】同実施形態における記録媒体に著作権付きコン テンツを記録する手順を示す図

【図3】同実施形態における記録媒体から著作権付きコンテンツを読み出す手順を示す図

【図4】本発明の第2の実施形態に係る記録媒体の情報 記録領域を示す図

【図5】同実施形態における記録媒体に著作権付きコンテンツを記録する手順を示す図

【図6】同実施形態における記録媒体から著作権付きコンテンツを読み出す手順を示す図


### 【符号の説明】


1~3…領域

【図1】



【図2】



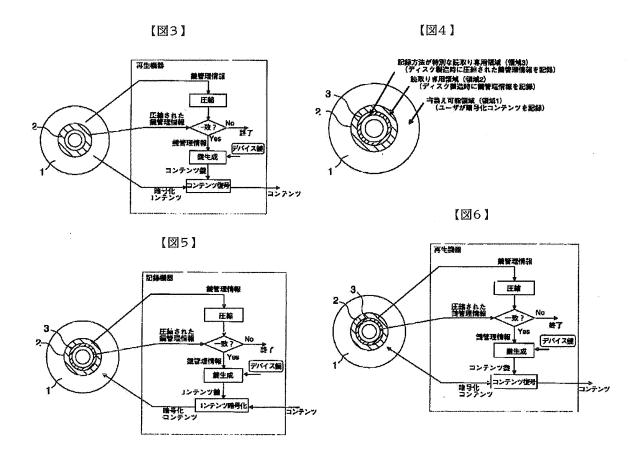

#### フロントページの続き

| (51) Int. Cl. 7 |        | 識別記号 | FΙ   |       |      | (参考)  |
|-----------------|--------|------|------|-------|------|-------|
| G11B            | 20/12  |      | G11B | 20/12 |      | 5D090 |
|                 | 27/00  |      |      | 27/00 | D    | 5D110 |
|                 | 27/034 |      | H04N | 5/85  | Z    | 5J104 |
| H04L            | 9/08   |      | H04L | 9/00  | 601Z |       |
|                 | 9/10   | 4    |      |       | 621A |       |
| H04N            | 5/85   |      | H04N | 5/91  | P    |       |
|                 | 5/91   |      | G11B | 27/02 | K    |       |

## Fターム(参考) 5B017 AA03 BA07 CA09

5B082 CA00 GA02 GA11

5C052 AA02 AB03 CC06 CC11

5C053 FA24 GA11 GB06 GB21 JA30

5D044 BC06 CC04 DE03 DE12 DE50

DE57 DE58 GK08 GK12 GK17

HL08 HL09 HL14

5D090 CC01 DD03 GG17 GG24 GG36

5D110 AA17 BB20 CA07 CA32 DA04

DA11 DB03

5J104 AA16 EA04 NA02 P114